


# BEAM PC

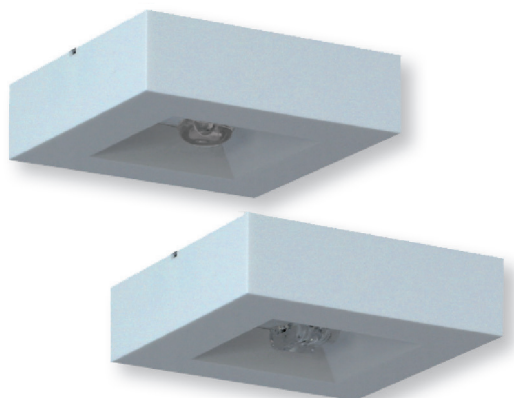

## BEAM 125-PC


- Polycarbonat-Gehäuse mit quadratisch geformter Optikmulde
- Schraubenloser Leuchten-Verschluss durch Einrastmechanismus
- Wahlweise mit Hochleistungs-LED und gegossener Acryloptik zur Flächen- oder Fluchtwegausleuchtung erhältlich
- Abmessungen (BxHxT) 125 x 37 x 125mm
- Netzanschluss

## BEAM 175-PC

- Polycarbonat-Gehäuse mit quadratisch geformter Optikmulde
- Schraubenloser Leuchten-Verschluss durch Einrastmechanismus
- Wahlweise mit Hochleistungs-LED und gegossener Acryloptik zur Flächen- oder Fluchtwegausleuchtung erhältlich
- Abmessungen (Ø x H) 175 x 38mm
- Netzanschluss



## ALLE ABSTANDSTABELLEN IN DER ÜBERSICHT

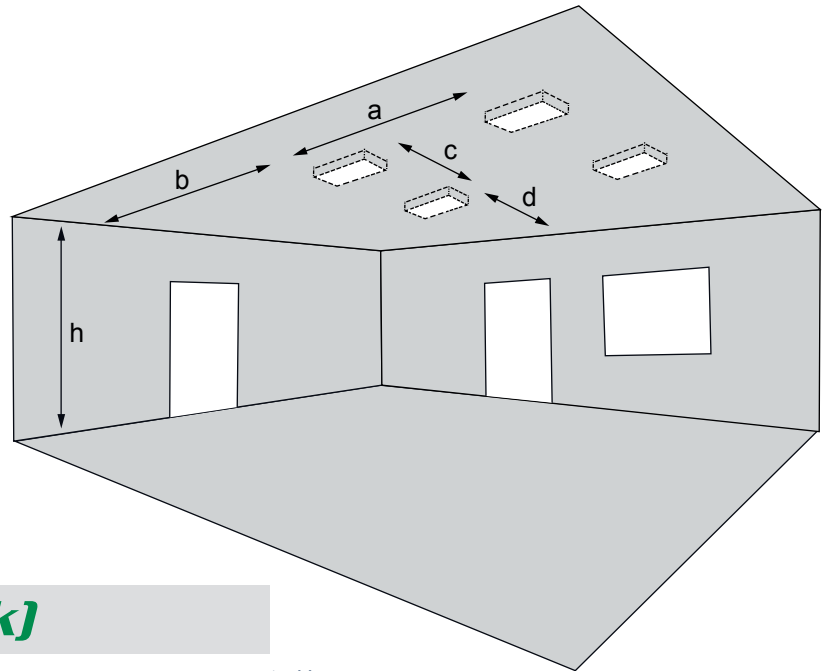

### BEAM (Flächenoptik)

Abstände zwischen den Leuchten (Tabellenangaben in Meter) // Deckenmontage

Systemleuchten für Zentralversorgung // Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 170lm / 170lm

h:	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00
a	8,30	9,20	9,70	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	3,40	4,00	4,40	4,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	8,30	9,20	9,70	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	3,40	4,00	4,40	4,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Einzelbatterieleuchten // Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 140lm / 30lm // Nennbetriebsdauer:1h/3h

h:	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00
a	8,10	9,00	9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	3,30	3,50	3,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	8,10	9,00	9,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	3,30	3,50	3,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Einzelbatterieleuchten // Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 70lm / 30lm // Nennbetriebsdauer:8h

h:	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00
a	6,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	2,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	6,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	2,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dies ist nur ein Auszug unserer Produktpalette. Wir können Ihnen noch eine Vielzahl weiterer Produkten liefern. Sprechen Sie uns an.

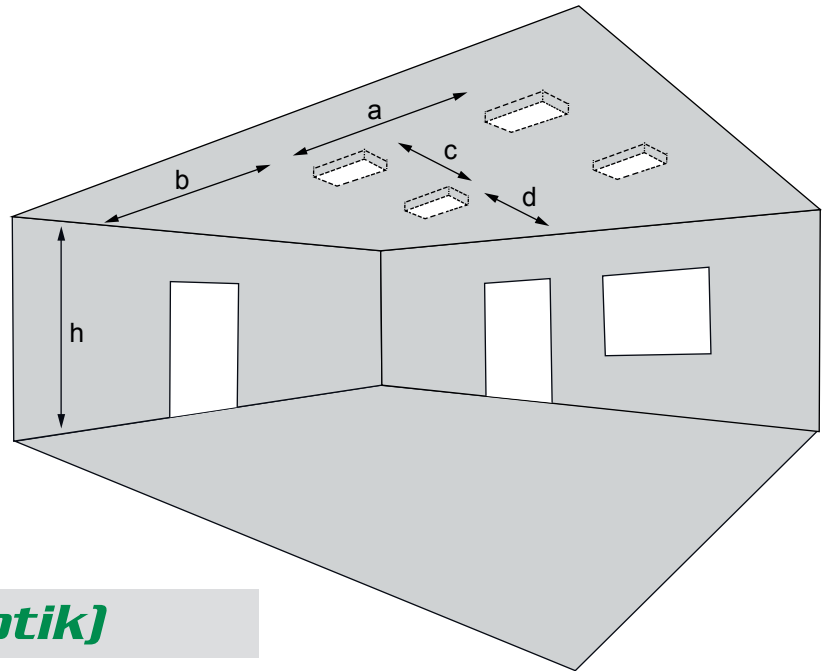

## BEAM (Fluchtwegoptik)

Abstände zwischen den Leuchten (Tabellenangaben in Meter) // Deckenmontage

Systemleuchten für Zentralversorgung // Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 170lm / 170lm

h:	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	14,80	16,50	17,90	19,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	6,30	6,80	7,20	7,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Einzelbatterieleuchten // Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 140lm / 30lm // Nennbetriebsdauer:1h/3h

h:	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	14,20	15,80	17,10	18,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	5,80	6,50	6,90	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Einzelbatterieleuchten // Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 70lm / 30lm // Nennbetriebsdauer:8h

h:	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	12,20	13,20	14,30	15,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	4,90	5,40	6,00	6,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dies ist nur ein Auszug unserer Produktpalette. Wir können Ihnen noch eine Vielzahl weiterer Produkten liefern. Sprechen Sie uns an.