

# INSTAR



## DECKENEINBAUMONTAGE

### INSTAR $\varnothing$ 90mm


- Annähernd deckenbündiger Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss
- pulverbeschichtet in weiß
- in runder oder quadratischer Ausführung zum Einbau in Gerätedosen
- Wahlweise mit Hochleistungs-LED und gegossener Acryloptik zur Flächen- oder Fluchtwegausleuchtung erhältlich
- Abmessungen ( $\varnothing$  x H) 90 x 39mm
- Netzanschluss

### INSTAR $\square$ 80x80mm

- Annähernd deckenbündiger Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss
- pulverbeschichtet in weiß
- in runder oder quadratischer Ausführung zum Einbau in Gerätedosen
- Wahlweise mit Hochleistungs-LED und gegossener Acryloptik zur Flächen- oder Fluchtwegausleuchtung erhältlich
- Abmessungen 80 x 39 x 80mm
- Netzanschluss



## ABSTANDSTABELLEN IN DER ÜBERSICHT

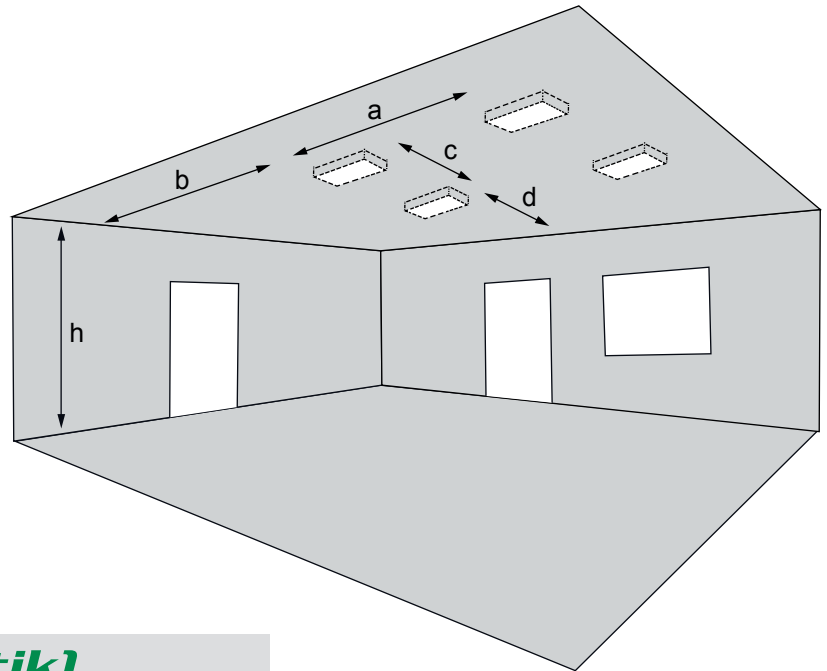

### INSTAR (Flächenoptik)

Abstände zwischen den Leuchten (Tabellenangaben in Meter) // Deckenmontage

Systemleuchten für Zentralversorgung // Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 170lm / 170lm

h:	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00
a	8,30	9,20	9,70	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	3,40	4,00	4,40	4,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	8,30	9,20	9,70	10,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	3,40	4,00	4,40	4,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### INSTAR (Fluchtwegoptik)

Abstände zwischen den Leuchten (Tabellenangaben in Meter) // Deckenmontage

Systemleuchten für Zentralversorgung // Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 170lm / 170lm

h:	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00
a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	14,80	16,50	17,90	19,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	6,30	6,80	7,20	7,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dies ist nur ein Auszug unserer Produktpalette. Wir können Ihnen noch eine Vielzahl weiterer Produkten liefern. Sprechen Sie uns an.